

# 防水按钮

—— 产品安装使用说明 ——



**LonBon 来邦**

# 防水按钮(两线制)

## 一、背面接线说明：

根据现场布线方式调整接线：

ANW4接3芯线：红（电源）、白（信号线）、黑（地线）对应接在门口机的指定端口。

注：ANW4接3芯线时报警后按钮灯环常亮并有蜂鸣器滴滴的提示音。

ANW4接2芯线：接白（信号线）、黑（地线）对应接在门口机的指定端口。


注：ANW4接2芯线时报警瞬间灯环闪亮。

## 二、安装示意图




按钮面盖

预埋86底盒（自备）

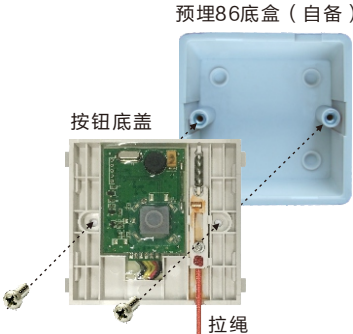

按钮底盖

拉绳



**步骤一：拿下面盖**  
双手按住中部环形按钮，翘起面盖边缘，将面盖拿下。

**步骤二：固定底盖**  
将按钮底盖打上螺钉固定在预埋86盒上，螺钉适当拧紧后测试拉绳拉动的流畅性。  
**注：螺钉过紧易导致底盖变形，影响正常使用。**

**步骤三：三面打胶**  
将底盖的上、左、右三面打防水胶，避免设备内部沾水加速线路老化；并确保长期拉动拉绳导致设备移位。最后将面盖扣紧合上。

### 注意事项：

- 1、安装位置不宜选择可能被水直接冲刷的地方。
- 2、最佳安装高度1米，保证摔倒后能够得着拉绳。

## 三、使用方法：

按一下按钮上的环形按键或拉一下拉绳可进行求助报警，对应的设备上会伴有语音播报声作为提示。设置成洗手间按钮时，需长按按钮上的环形按键，约3秒松开按键即可。

注：如配合网络设备使用，按一下可实现报警或解除功能。