

# 监护手表


—— 安装调试使用说明 ——



LonBon 来邦

一、安装调试

实时监测长者安全，支持自动和手动报警功能，报警后支持多种定位方式（信标/北斗/GPS/LBS/WiFi等）。支持来电语音播报，自动接通对话。采用防水设计，磁吸式充电，工作时长达3天。

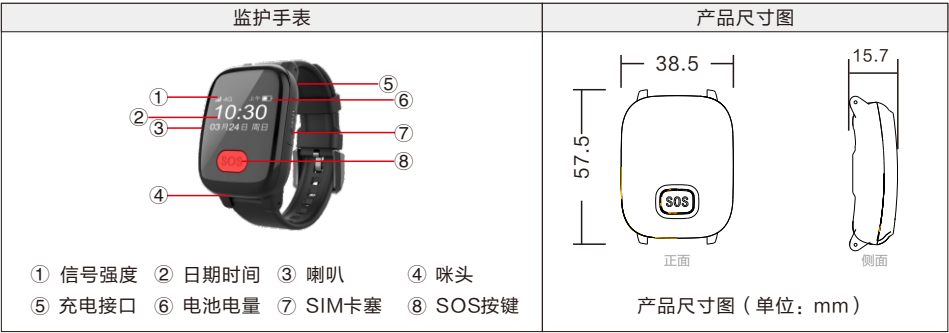

二、使用说明

- 1、设备使用
- (1) 开机：长按2秒SOS按键，手表开机。
  - (2) 报警求救：长按2秒SOS按键可手动报警求救。
  - (3) 界面切换：短按SOS按键切换界面，同时伴有语音播报。
  - (4) 语音通话：短按SOS按键可接听来电，并进行语音通话。
  - (5) 心率测量：佩戴长者保持静止状态，等待心率测量完成。
  - (6) 活动计步：记录当天截止到查看时所运动的步数。
  - (7) 磁吸充电：将充电线磁吸在手表背部金属点上，吸附后自动充电。
  - (8) 关机：在6秒内，连续按下SOS按键15次，手表关机。
  - (9) 防水设计：手表具备IP67防尘防水等级，即使冲水也能正常使用。

2、手表绑定

打开“机构养老App”，在“设备安装-设备绑定-长者设备绑定”界面，选择一位需要绑定设备的长者，在设备信息中选择“监护手表”，点击“去绑定”，然后扫描手表二维码，点击确定后将自动绑定并保存。完成绑定后手表二维码界面会显示绑定长者的姓名。

3、注意事项

- (1) 消费者若使用电源适配器充电，则应购买使用满足相应安全标准要求的电源适配器或者是获得CCC认证的电源适配器。
- (2) 因设备属于电子产品，切勿佩戴进入强磁场场所，如核磁共振室等，以免造成产品损坏。

三、技术参数

|        |         |       |                           |
|--------|---------|-------|---------------------------|
| 产品名称：  | 监护手表    | 电池类型： | 锂电池（570mAH）               |
| 工作时长：  | 3天      | 存储容量： | RAM-256kB、ROM-1MB         |
| 防水等级：  | IP67    | 工作湿度： | 10%~99%                   |
| 工作温度：  | 0℃~+60℃ | 充电时间： | 2H左右                      |
| 充电方式：  | 磁吸式充电   | 通信方式： | 4G Cat1、蓝牙                |
| 显示屏尺寸： | 0.95英寸  | 产品尺寸： | 50.5x38.5x17mm            |
| 产品材质：  | ABS+PC  | 定位方式： | 定位信标、北斗、GPS、AGPS、LBS、WiFi |