水浸探测器


安装调试使用说明




LonBon 来邦

一、安装调试

安装在长者居所厨房、卫生间的地板上，设备检测到溢水时能自动发出报警。采用电池供电、无需布线、工作时长不小于3年。

水浸探测器	产品尺寸图
	
① 蜂鸣器　②【自检/消音】键　③ 指示灯 ④ 传感器（内置磁铁吸附功能）	单位：mm

1、产品安装图

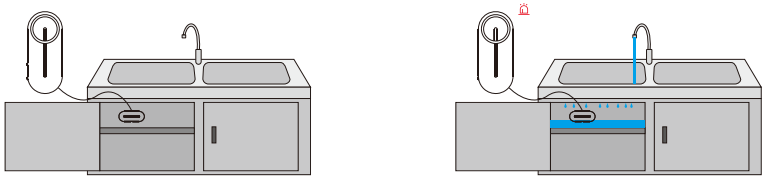

报警器的探测漏水高度与安装位置有关，可用双面胶将传感器固定在水易漏泄的区域或利用传感器的磁力吸附需要探测水的地方。安装好传感器后，再用螺丝或双面胶将报警器固定住。

二、使用说明

1、设备使用

当传感器探测到水后，红灯将快速闪烁，蜂鸣器发出报警声提醒用户有漏水和溢水现象，同时会发送报警信息给平台。

当发生报警时，可按[自检/静音]键进行静音操作，此时红灯继续闪烁，蜂鸣器关闭。静音时间为10分钟，10分钟后报警器若仍探测到有水，则报警器继续报警提示用户有漏水或溢水现象。

当漏水和溢水情况等到妥善处理后，报警器将自动停止报警，恢复到正常工作状态。

2、设备绑定

打开“社区养老/机构养老”App,进入“设备安装-设备绑定-长者家庭设备绑定/长者房间设备绑定”界面，在“其它位置设备”点击添加其他位置设备，找到水浸探测器后点击进入绑定界面，输入安装位置信息后点击扫一扫，扫描设备上的二维码，根据App上的提示完成设备绑定。

水浸探测器

3、注意事项

当报警器探测到有水，在将积水排出后，若报警器仍然处于报警状态，这可能是传感器内部或表面有水残留。这时先用纸巾将表面残留的水吸干，看报警器是否恢复正常；如果仍然处于报警状态，那么请将传感器取下，然后甩动几次，将内部残留的水甩出后，再用纸巾将表面残留的水吸干，然后装回去即可。

为了保证产品能正常工作，在使用过程中如发现电池低电报警时，请及时更换电池。

三、技术参数

产品名称：	水浸探测器	供电方式：	2节7号电池
通讯方式：	NB-IoT	工作时长：	≥3年
工作电压：	DC 3V	工作湿度：	≤80%（无凝结）
工作温度：	-10℃~+50℃	主机尺寸：	95x40x20mm
安装方式：	粘贴式安装		