液晶走廊显示屏

产品安装使用说明



LonBon 来邦

一、安装调试：

1、产品安装图


壁挂式安装示意图



悬吊式安装，孔距：510mm。

2、背面接口说明

设备接口图

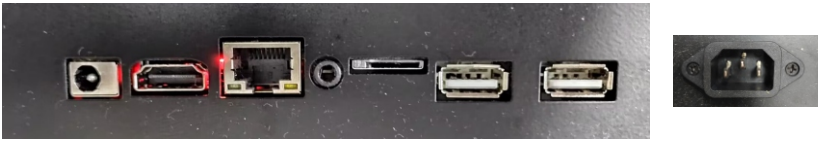

(1) **网线接口：**走廊屏通过网线接入局域网。

(2) **电源接口：**将用220V电源线连接，直接给走廊屏供电。

(3) **USB接口：**通用USB接口，可外接鼠标等。

二、设置调试

用液晶屏设置工具，应用场景选择（医院）模板选择（液晶走廊屏）服务器类型（根据配置的服务器类型选择）

1、**编号设置：**需输入本机编号、地址盒IP、主机列表。

(1) **本机编号：**需输入3位设备编号。

(2) **地址盒IP：**需和主机输入同一个地址盒IP，出厂默认IP为192.168.1.169。

(3) **主机列表：**可输入同一系统内的主机编号。

2、**网络设置：**需输入本机IP地址、子网掩码、默认网关。例如：

“IP地址”：192.168.1.96；

“子网掩码”：255.255.255.0；

“网关”：192.168.1.1。

3、**显示屏设置：**

⑴ 在网页中选择医院液晶走廊显示屏的模板，选中后走廊屏主风格将与预览图效果一致。

⑵ 可设置公开的走廊屏设置参数，保存后走廊屏重启生效。

三、常见故障排除

故障现象	处理方法
网络不可用，请检查网络连接	检查网络设置。